



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 82 – SUB LOTTO 6.1.A


DESCRIZIONE: N. 1725 SEDUTA FISSA SENZA BRACCIOLI PER VISITATORE IMBOTTITA

Produzione JDS denominazione del prodotto KETTY

Fissa; su telaio metallico a quattro gambe; Sedile e schienale in legno multistrato di faggio spessore mm. 11; Imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco (densità 25 e spessore 30 per il sedile, densità 25 e spessore 10 per lo schienale); Base fissa 4 gambe in tubo ovale mm. 30 x 15 spessore 2; traversi orizzontali in tubo tondo diametro mm. 16 spessore 1 con puntali in plastica; telaio verniciato con polveri epossidiche di colore nero; piedini in materiale plastico antiurto; rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. nel suo complesso la seduta assume la classe 1IM di reazione al fuoco

Dimensioni larghezza cm. 46 x profondità 60 x 49/80h

Colori disponibili:



Requisiti migliorativi

- tessuto ignifugo disponibile in 10 colori contro i 3 richiesti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- agganci laterali che permettono l'unione di più sedie in caso di utilizzo per convegni o conferenze (Elementi migliorativi: 1 punto)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (caratteristiche ambientali 2 punti)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 83– SUB LOTTO 6.1.B

DESCRIZIONE: n. 450 SEDUTA FISSA CON BRACCIOLI PER VISITATORE IMBOTTITA

Produzione JDS denominazione del prodotto KETTY + braccioli 1984

Fissa; su telaio metallico a quattro gambe; Sedile e schienale in legno multistrato di faggio spessore mm. 11; Imbottitura in poliuretano espanso autoestinguente classe 1 di reazione al fuoco (densità 25 e spessore 30 per il sedile, densità 25 e spessore 10 per lo schienale); Base fissa 4 gambe in tubo ovale mm. 30 x 15 spessore 2; traversi orizzontali in tubo tondo diametro mm. 16 spessore 1 con puntali in plastica; telaio verniciato con polveri epossidiche di colore nero; piedini in materiale plastico antiurto; rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. nel suo complesso la seduta assume la classe 1IM di reazione al fuoco; Dimensioni larghezza cm. 46 x profondità 60 x 49/80h

Colori disponibili:



bracciolo 1984

Requisiti migliorativi

- tessuto ignifugo disponibile in 10 colori contro i 3 richiesti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- agganci laterali che permettono l'unione di più sedie in caso di utilizzo per convegni o conferenze (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (*caratteristiche ambientali 2 punti*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 84– SUB LOTTO 6.2

DESCRIZIONE: n. 240 SEDUTA FISSA PER SALA RIUNIONI

Produzione JDS denominazione del prodotto MARCO CANTILEVER + braccioli 2363

Scocca sedile schienale in multistrato di faggio e pioppo; Coprischiena e sottoseduta in polipropilene. Imbottitura schiumata a caldo o a freddo in poliuretano espanso (ignifugo in classe 1IM) sedile spessore mm. 50 densità 30, schienale spessore mm. 40 densità 25. Movimento schienale con lama regolabile; basamento a slitta in tubolare d'acciaio verniciato a polveri epossidiche diametro mm. 25. rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 di reazione al fuoco. nel suo complesso la seduta assume la classe 1IM di reazione al fuoco; Dimensioni larghezza cm. 69 x profondità 63 x 49-86/91h

Colori disponibili:



0263 Macro

bracciolo

Requisiti migliorativi

- tessuto ignifugo disponibile in 10 colori contro i 3 richiesti (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- Imbottitura schiumata a caldo o a freddo in poliuretano espanso ignifugo in classe 1IM (**finiture di gamme e colori: 2 punti**)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (**caratteristiche ambientali 2 punti**)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 85– SUB LOTTO 6.3

DESCRIZIONE: N. 1800 POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON BRACCIOLI IN TESSUTO

Produzione JDS denominazione del prodotto MARCO SYNCHRON + braccioli regolabili 0555

Scocca sedile e schienale in multistrato di faggio e pioppo; Coprischienale, sottoseduta in polipropilene; Imbottitura schiumata a caldo o a freddo in poliuretano espanso ignifugo in classe 1 IM sedile spessore mm. 50 densità 30, schienale spessore mm. 40 densità 25; Movimento sincronizzato con bloccaggio in multi posizione. Schienale regolabile in altezza mediante meccanismo "Up & Down"; manopola per la regolazione dell'intensità del movimento e rilascio di sicurezza antishock. Elevazione a gas; Base in nylon; ruote auto frenanti; dimensioni L x 65 p x

Colori disponibili:



0555 Macro regolabili

Requisiti migliorativi

- certificazione UNI 1335-1 tipo A (*caratteristiche prestazionali: 3 punti*)
- sedile regolabile in profondità (*caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- tessuto ignifugo disponibile in 10 colori contro i 3 richiesti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- Imbottitura schiumata a caldo o a freddo in poliuretano espanso ignifugo in classe 1IM (*finiture di gamme e colori: 2 punti*)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (*caratteristiche ambientali 2 punti*)
- ruote auto frenanti, schienale alto regolabile in altezza per sostegno lombare e regolabile in inclinazione (*elementi migliorativi: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 86 – SUB LOTTO 6.4

DESCRIZIONE: N. 1125 SEDUTA SU BARRA A PIEDE MOBILE A PIU' POSTI IN LAMIERA FORATA

Produzione JDS denominazione prodotto panca metallica a due, tre, quattro e cinque posti
Struttura fissa su trave metallica; trave metallica verniciata; panca mobile che non prevede il fissaggio a pavimento; Sedile e schienale realizzati in metallo traforato, Disponibile nella versione 2-3-4 e 5 posti; senza braccioli; piedini di appoggio a terra in materiale plastico regolabili per il livellamento in materiale plastico indeformabile: tappi di chiusura alle estremità della panca; nella parte posteriore della panca e' prevista l'applicazione di feltri adesivi salva muro; la panca e' disponibile nei colori: argento, nero, antracite alluminio, bianco dimensioni

	Dimens.	Altezza sedile	Sedile	Schienale
Panche Metalliche 2 Posti	126X78X60	44	43x42	43x35
Panche Metalliche 3 Posti	187X78X60	44	43x42	43x35
Panche Metalliche 4 Posti	248X78X60	44	43x42	43x35
Panche Metalliche 5 Posti	297X78X60	44	43x42	43x35



2127 Panche Metalliche 3 Posti

La panca e' disponibile anche a due, quattro e cinque posti

Requisiti migliorativi

- sedute disponibili in 5 colori contro i 3 richiesti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (*caratteristiche ambientali 2 punti*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 87 – SUB LOTTO 6.5

DESCRIZIONE: N. 1125 SEDUTA SU BARRA A PIEDE MOBILE A PIU' POSTI IN MATERIALE PLASTICO

Produzione JDS denominazione prodotto BENCH PVC panca a due, tre, quattro e cinque posti
Struttura fissa su trave metallica da mm. 60x40; Sedile e schienale in polipropilene (Bench polipropilene) in classe 1 di reazione al fuoco; panca mobile che non prevede il fissaggio a pavimento; disponibile nella versione 2-3-4 e 5 posti; senza braccioli; piedini di appoggio a terra in materiale plastico regolabili per il livellamento in materiale plastico indeformabile: tappi di chiusura alle estremità della panca; nella parte posteriore della panca e' prevista l'applicazione di feltri adesivi salva muro; la panca e' disponibile nei colori: nero, verde chiaro, rosso, grigio e blu
dimensioni;

	Dimens.	Altezza sedile	Sedile	Schienale
1144 A0 Bench - 2 Posti Play A0	121x57x81	48	47x43	47x34
1146 A0 Bench - 3 Posti Play A0	178x57x81	48	47x43	47x34
1148 A0 Bench - 4 Posti Play A0	234x57x81	48	47x43	47x34
1150 A0 Bench - 5 Posti Play A0	296x57x81	48	47x43	47x34



La panca e' disponibile anche a due, quattro e cinque posti

Requisiti migliorativi

- sedute disponibili in 5 colori contro i 3 richiesti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sedia prodotta da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 (caratteristiche ambientali 2 punti)
- sedile e schienale in PVC classe 1 di reazione al fuoco (elementi migliorativi: sedute 1 punto) Plastica ignifuga classe 1



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 88 – SUB LOTTO 6.6.a

DESCRIZIONE: N. 308 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 180X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC180

struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile: trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro è realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano è in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania è conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 180x80x72h. lo smontaggio della scrivania è estremamente facilitato poiché il piano è fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno è completamente ad incastro.



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro. (finiture gamme e colori: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 88 – SUB LOTTO 6.6.a

DESCRIZIONE: N. 308 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 180X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC180




Grigio

avorio


faggio

ciliegio

noce



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI


SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 89 – SUB LOTTO 6.6.b

DESCRIZIONE: N. 465 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 160X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC160
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 160x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 89 – SUB LOTTO 6.6.b

DESCRIZIONE: N. 465 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 160X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC160



Grigio

avorio

faggio

ciliegio


noce



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 90 – SUB LOTTO 6.6.c

DESCRIZIONE: N. 1125 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 140X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC140
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videotermini, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. (UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 140x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (***Elementi migliorativi: 1 punto***)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (***certificazioni dell'impresa: 1 punto***)
- livello 5 su prova UNI 9086 (***Caratteristiche prestazionali: 1 punto***)

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (***finiture gamme e colori: 1 punto***)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 90 – SUB LOTTO 6.6.c

DESCRIZIONE: N. 1125 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 140X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC140




Grigio

avorio


faggio

ciliegio

noce



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 91– SUB LOTTO 6.6.d

DESCRIZIONE: N. 381 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 120X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC120
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 120x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.


Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (**Elementi migliorativi: 1 punto**)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (**certificazioni dell'impresa: 1 punto**)
- livello 5 su prova UNI 9086 (**Caratteristiche prestazionali: 1 punto**)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (**finiture gamme e colori: 1 punto**)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 91– SUB LOTTO 6.6.d

DESCRIZIONE: N. 381 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 120X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC120



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI


SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 92 – SUB LOTTO 6.6.e

DESCRIZIONE: N. 290 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 100X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC100
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. (UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 100x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 **(finiture gamme e colori: 1 punto)**
- sistema di elettrificazione a due scomparti **(finiture gamme e colori: 1 punto)**
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio **(Elementi migliorativi: 1 punto)**
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione **(certificazioni dell'impresa: 1 punto)**
- livello 5 su prova UNI 9086 **(Caratteristiche prestazionali: 1 punto)**

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro **(finiture gamme e colori: 1 punto)**



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it


LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 92 – SUB LOTTO 6.6.e

DESCRIZIONE: N. 290 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 100X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC100

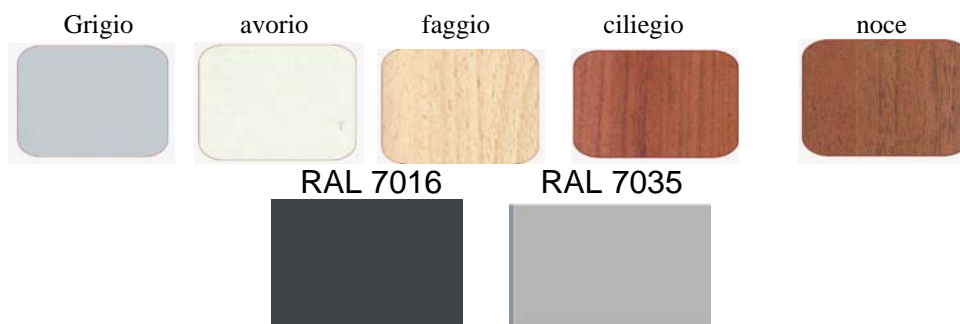

Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (***Elementi migliorativi: 1 punto***)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (***certificazioni dell'impresa: 1 punto***)
- livello 5 su prova UNI 9086 (***Caratteristiche prestazionali: 1 punto***)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (***finiture gamme e colori: 1 punto***)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 93 – SUB LOTTO 6.6.f

DESCRIZIONE: N. 339 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 90X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC90

struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 90x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 93 – SUB LOTTO 6.6.f

DESCRIZIONE: N. 339 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 90X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC90



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 94 – SUB LOTTO 6.6.g

DESCRIZIONE: N. 1046 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 80X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC80
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata ed una trave di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 80x80x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 8 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 94 – SUB LOTTO 6.6.g

DESCRIZIONE: N. 1046 SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE CM. 80X80X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC80



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 95 – SUB LOTTO 6.7

DESCRIZIONE: N. 975 RACCORDO SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE ANGOLO 90°

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC-AR

struttura di sostegno realizzata da una gamba a colonna in acciaio munita nella parte alta di piastra per il fissaggio al raccordo; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; nella parte bassa della gamba a colonna e' fissato un tappo di chiusura salvapavimento in plastica; la struttura di sostegno e' pretrattata in modo da prevenire fenomeni di corrosione; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi; Il raccordo e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videotermini, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla gamba avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nell'angolo; dimensioni totali: cm. 83x83x72h. lo smontaggio dell'angolo di raccordo e' estremamente facilitato poiché' fissato con n. 4 viti con taglio a croce.

Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- angolo di raccordo prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività' di installazione (**certificazioni dell'impresa: 1 punto**)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. L'angolo e' infatti fissato con 4 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (**finiture gamme e colori: 1 punto**)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 95 – SUB LOTTO 6.7

DESCRIZIONE: N. 975 RACCORDO SCRIVANIA/POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE ANGOLO 90°

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC-AR




Grigio

avorio

faggio


ciliegio

noce



RAL 7016

RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- angolo di raccordo prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. L'angolo è infatti fissato con 4 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 96 – SUB LOTTO 6.8.a

DESCRIZIONE: N. 263 SCRIVANIA AD "L" CM. 160X160X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1616
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata, una trave di collegamento ed un gambone diametro mm. 60 con piastra di fissaggio; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 160x160x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 12 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 96 – SUB LOTTO 6.8.a

DESCRIZIONE: N. 263 SCRIVANIA AD "L" CM. 160X160X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1616



Grigio



avorio



faggio




ciliegio



noce



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 97– SUB LOTTO 6.8.b

DESCRIZIONE: N. 263 SCRIVANIA AD "L" CM. 180X160X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1816
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata, una trave di collegamento ed un gambone diametro mm. 60 con piastra di fissaggio; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile: trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti spigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videotermini, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 180x160x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 12 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 ***(finiture gamme e colori: 1 punto)***
- sistema di elettrificazione a due scomparti ***(finiture gamme e colori: 1 punto)***
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio ***(Elementi migliorativi: 1 punto)***
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione ***(certificazioni dell'impresa: 1 punto)***
- livello 5 su prova UNI 9086 ***(Caratteristiche prestazionali: 1 punto)***
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro ***(finiture gamme e colori: 1 punto)***

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 97– SUB LOTTO 6.8.b

DESCRIZIONE: N. 263 SCRIVANIA AD "L" CM. 180X160X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1816



Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 98 – SUB LOTTO 6.8.c

DESCRIZIONE: N. 240 SCRIVANIA AD "L" CM. 160X120X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1612
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da due gambe a "T" rovesciata, una trave di collegamento ed un gambone diametro mm. 60 con piastra di fissaggio; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile: trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di bocchetta passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge. Piano disponibile nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. La scrivania e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 160x120x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 12 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.


Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (**Elementi migliorativi: 1 punto**)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (**certificazioni dell'impresa: 1 punto**)
- livello 5 su prova UNI 9086 (**Caratteristiche prestazionali: 1 punto**)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (**finiture gamme e colori: 1 punto**)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 98 – SUB LOTTO 6.8.c

DESCRIZIONE: N. 240 SCRIVANIA AD "L" CM. 160X120X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: MIC1612



Grigio

avorio

faggio


ciliegio

noce



RAL 7016

RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 99– SUB LOTTO 6.9.a

DESCRIZIONE: N. 66 TAVOLO DA RIUNIONE RETTANGOLARE CM. 310X110X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: TAVR31
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da tre gambe a "T" rovesciata e due travi di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di due bocchette passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo placcato e contro placcato con tranciato di noce tanganika, mogano, acero, betulla e canaletto. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con legno massello spessore mm. 3 raggiato a norma di legge; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. Il tavolo e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminali, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. (UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 310x110x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 12 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

acero

mogano

betulla

noce tanganika

canaletto



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (***finiture gamme e colori: 1 punto***)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (***Elementi migliorativi: 1 punto***)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (***certificazioni dell'impresa: 1 punto***)
- livello 5 su prova UNI 9086 (***Caratteristiche prestazionali: 1 punto***)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (***finiture gamme e colori: 1 punto***)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 99– SUB LOTTO 6.9.a

DESCRIZIONE: N. 66 TAVOLO DA RIUNIONE RETTANGOLARE CM. 310X110X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: TAVR31



acero



mogano



betulla




noce tanganika



canaletto



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (*Elementi migliorativi: 1 punto*)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (*certificazioni dell'impresa: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9086 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (*finiture gamme e colori: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 100 – SUB LOTTO 6.9.b

DESCRIZIONE: N. 240 TAVOLI DA RIUNIONI CIRCOLARE DIAMETRO CM. 120X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: TAVR12
struttura realizzata in acciaio con spessori di mm. 1.5/2.0/2.5; struttura interamente verniciata a forno a 180° con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; struttura disponibile nei colori antracite e grigio chiaro; struttura formata da tre gambe a "T" rovesciata e due travi di collegamento; gambe munite di piedi regolabili per il livellamento; gambe dotate di carter di chiusura asportabile; trave di collegamento tra le due gambe del tipo telescopica; gambe e trave dotate di asole per il passaggio dei vari cavi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; Piano munito di due bocchette passacavi con coperchio di chiusura per la fuoriuscita dei cavi; tutte le parti con cui l'operatore può avere un prolungato contatto sono realizzate con materiali a bassa conducibilità termica; Il piano di lavoro e' realizzato in conglomerato ligneo placcato e contro placcato con tranciato di noce tanganika, mogano, acero, betulla e canaletto. Il piano e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Piano spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Bordatura perimetrale del piano con legno massello spessore mm. 3 raggiato a norma di legge; tutti gli elementi esterni del mobilio sono arrotondati in modo da non causare danni a persone o cose, non sono pertanto presenti pigoli vivi. Il tavolo e' conforme al D.LGS 81/08, per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videotermini, emesso in attuazione di una serie di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.(UNI EN 527-1 UNI EN 527-2). Il fissaggio del piano alla struttura avviene a mezzo viti filettate con passo 6MA e bussole in metallo filettate affogate nel piano; dimensioni totali: cm. 120x72h. lo smontaggio della scrivania e' estremamente facilitato poiché il piano e' fissato con 12 viti a croce e la struttura di sostegno e' completamente ad incastro.

acero

mogano

betulla

noce tanganika

canaletto



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (**finiture gamme e colori: 1 punto**)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (**Elementi migliorativi: 1 punto**)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (**certificazioni dell'impresa: 1 punto**)
- livello 5 su prova UNI 9086 (**Caratteristiche prestazionali: 1 punto**)

lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano e' infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica e' completamente ad incastro (**finiture gamme e colori: 1 punto**)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 100 – SUB LOTTO 6.9.b

DESCRIZIONE: N. 240 TAVOLI DA RIUNIONI CIRCOLARE DIAMETRO CM. 120X72H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: TAVR12



acero



mogano



betulla




noce tanganika



canaletto



RAL 7016



RAL 7035



Requisiti migliorativi

- piano disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- sistema di elettrificazione a due scomparti (finiture gamme e colori: 1 punto)
- piano munito di bocchetta passacavi con coperchio (Elementi migliorativi: 1 punto)
- scrivania prodotto dalla nostra azienda certificata ISO 9001:2000 anche per l'attività di installazione (certificazioni dell'impresa: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9086 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- lo smontaggio della scrivania può essere eseguito da chiunque in possesso di un cacciavite a croce. Il piano è infatti fissato con 8 viti poste sotto il piano stesso e quindi facilmente accessibili, mentre la struttura metallica è completamente ad incastro (finiture gamme e colori: 1 punto)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 101 – SUB LOTTO 6.10

DESCRIZIONE: N. 2175 CASSETTIERA METALLICA SU RUOTE

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 7321

su ruote piroettanti; a 3 cassetti: realizzata interamente in lamiera di acciaio di prima scelta con spessore di 8/10 e 20/10; interamente verniciata a forno con polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione; n. 4 ruote girevoli in resistente materiale plastico; i cassetti scorrono su guide con cuscinetti a sfera e sono muniti di fermo in fine corsa; i cassetti sono interamente metallici; la cassetiera e' munita di sistema antiribaltamento; dotata di serratura con chiusura centralizzata che blocca contemporaneamente tutti i cassetti; la serratura e' posta sul fronte nel lato destro; l'apertura della cassetiera e' assicurata dalla speciale sagoma del frontalino che permette un'impugnatura rapida e sicura, evitando cosi' l'uso di maniglie sporgenti; la cassetiera e' dotata di nel primo cassetto di vaschetta porta oggetti in materiale plastico antiurto; tutti i bordi sono arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; non sono presenti spigoli vivi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, dovranno essere senza residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione; dimensioni cm. 42X59X57.5H; la cassetiera e' disponibile nelle finiture antracite ral 7016, grigio chiaro ral 7035, grigio alluminio ral 9006 e avorio ral 1013; chiave a cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica

RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- cassetiera disponibile in 4 finitura anziché 2 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9604 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- chiave a cifratura variabile (una chiave apre solo una cassetiera) fornita in duplice esemplare e del tipo pieghevole antinfortunistico (*elementi migliorativi: 1 punto*)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 101 – SUB LOTTO 6.10

DESCRIZIONE: N. 2175 CASSETTIERA METALLICA SU RUOTE

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 7321



RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- cassettera disponibile in 4 finitura anziché 2 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9604 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- n. 2 ruote munite di freno, chiave a cifratura variabile (una chiave apre solo una cassettera) fornita in duplice esemplare e del tipo pieghevole antinfortunistico (elementi migliorativi: 1 punto)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 102 – SUB LOTTO 6.11

DESCRIZIONE: N. 750 CASSETTIERE NON METALLICA SU RUOTE

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: C3

realizzata in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. La cassetiera e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Top spessore mm. 30 (effettivi e non nominali). Struttura e frontali cassetti spessore mm. 18. schienale spessore mm. 8 incassato su quattro lati per ottenere il massimo della robustezza e stabilit ; su ruote piroettanti; a tre cassetti; 18 fissati alla struttura a mezzo viti in acciaio e non ad incastro. Struttura (fianchi, base, schienale) colore antracite o alluminio; frontalini cassetto e top superiore disponibili nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce: bordature perimetrali del top, dei frontali cassetto in ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge; retro della struttura e parti non a vista bordato con bordo laminato da mm. 0,4; cassetti in metallo per conferire il massimo della robustezza e consentire carichi superiori rispetto ai tradizionali cassetti in PVC; cassetti montati su guide con cusinetti a sfera e fermo di fine corsa: i cassetti sono dotati di dispositivo anti ribaltamento; la cassetiera e' corredata di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti; chiave a cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica; maniglia di presa in metallo con passo di mm. 96; dimensioni cm. L. 45 X P. 45 X 60 h;

Grigio



avorio



faggio




ciliegio




noce



antracite



alluminio



Requisiti migliorativi

- cassetiera disponibile in 4 finitura anzich  2 (finiture gamme e colori: 1 punto)
- livello 5 su prova UNI 9604 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- n. 2 ruote munite di freno, cassetti realizzati in metallo, chiave a cifratura variabile (una chiave apre solo una cassetiera) fornita in duplice esemplare e del tipo pieghevole antinfortunistico (elementi migliorativi: 1 punto)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 102 – SUB LOTTO 6.11

DESCRIZIONE: N. 750 CASSETTIERE NON METALLICA SU RUOTE

Produzione MI.SE. Denominazione del prodotto: C3



Grigio



avorio



faggio




ciliegio



noce



antracite



alluminio



Requisiti migliorativi

- cassettera disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme e colori: 1 punto*)
- livello 5 su prova UNI 9604 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- cassetti realizzati in metallo, chiave a cifratura variabile (una chiave apre solo una cassettera) fornita in duplice esemplare e del tipo pieghevole antinfortunistico (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
 VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
 TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 103 – SUB LOTTO 6.12.a

DESCRIZIONE: N. 68 ARMADIO METALLICO 100X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60100

realizzato con lamiera d'acciaio 1 scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. Le ante, a battente, sono dotate di una serratura/maniglia a timone che, ruotando, permette a 2 aste metalliche di muoversi verticalmente in direzione opposta agganciandosi nel cappello e nella base dell'armadio. All'interno vi sono 4 ripiani spostabili predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera metallica con passo 32 mm. Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm e sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello alle fissato alle spalle mediante 4 bullonifilettati 8MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190C previo trattamento anticorrosione. Dimensioni cm. 100x45x200h. L'armadio e' disponibile nelle finiture antracite ral 7016, grigio chiaro ral 7035, grigio alluminio ral 9006 e avorio ral 1013; Tutti gli elementi esterni del mobilio hanno bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; Assenza di spigoli vivi; L'armadio e' completamente verniciato internamente ed esternamente; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione;

RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 103 – SUB LOTTO 6.12.a

DESCRIZIONE: N. 68 ARMADIO METALLICO 100X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60100



RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 104 – SUB LOTTO 6.12.b

DESCRIZIONE: N. 585 ARMADIO METALLICO 120X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60120

Realizzato con lamiera d'acciaio 1a scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. E' disponibile anche con ante scorrevoli in vetro temperato. Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm. . Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorrono appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio. Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole antinfortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto. L'armadio da 120 cm ha un vano unico con 4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera metallica con passo 32 mm. Le spalle sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello e' fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 8MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190°C previo trattamento anticorrosione. L'armadio e' disponibile nelle finiture antracite ral 7016, grigio chiaro ral 7035, grigio alluminio ral 9006 e avorio ral 1013; Dimensioni cm. 120x45x200h. Tutti gli elementi esterni del mobilio hanno bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; Assenza di spigoli vivi; L'armadio e' completamente verniciato internamente ed esternamente; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione;

RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDA TECNICA

LOTTO 6 – RIF. 104 – SUB LOTTO 6.12.b

DESCRIZIONE: N. 585 ARMADIO METALLICO 120X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60120



RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
 VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
 TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDA TECNICA

LOTTO 6 – RIF. 105 – SUB LOTTO 6.12.c

DESCRIZIONE: N. 285 ARMADIO METALLICO 150X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60150

Realizzato con lamiera d'acciaio 1a scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. E' disponibile anche con ante scorrevoli in vetro temperato. Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm. . Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorrono appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio. Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole antinfortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto. L'armadio ha due vani, divisi da una tramezza verticale, con 4+4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera metallica con passo 32 mm. Le spalle sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello e' fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 8MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190°C previo trattamento anticorrosione. Dimensioni cm. 150x45x200h; Tutti gli elementi esterni del mobilio hanno bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; Assenza di spigoli vivi; L'armadio e' completamente verniciato internamente ed esternamente; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione;

RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 105 – SUB LOTTO 6.12.c

DESCRIZIONE: N. 285 ARMADIO METALLICO 150X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60150



RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (***finiture gamme colori: 1 punto***)
- armadio dotato di serratura a chiave (***finiture gamme colori: 0,5 punti***)
- livello 5 su prova UNI 8601 (***Caratteristiche prestazionali: 2 punti***)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (***Caratteristiche prestazionali: 1 punto***)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (***finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto***)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (***elementi migliorativi: 1 punto***)



Ditta offerente MI.SE. SRL
 VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
 TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 106 – SUB LOTTO 6.12.d

DESCRIZIONE: N. 360 ARMADIO METALLICO 180X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60180

Realizzato con lamiera d'acciaio 1a scelta spessore 8/10 mm con particolari di assemblaggio spessore 15/10 mm. E' disponibile anche con ante scorrevoli in vetro temperato. Le spalle hanno lo spigolo esterno arrotondato raggio 6 mm. . Le ante, montate su cuscinetti a sfere, scorrono appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio. Tutte le ante sono dotate di serratura tipo Yale con chiave pieghevole antinfortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto. L'armadio ha due vani, divisi da una tramezza verticale, con 4+4 ripiani spostabili. Tutti i ripiani sono predisposti per l'applicazione di cartelle sospese a lettura verticale, interasse 33 cm. Lo spostamento avviene su cremagliera metallica con passo 32 mm. Le spalle sono incastrate alla base mediante 4+4 ganci metallici ricavati con lo stampaggio della lamiera (spessore 15/10 mm.), mentre il cappello e' fissato alle spalle mediante 4 bulloni filettati 8MA. Le schiene sono fissate alla struttura dell'armadio con viti autofilettanti, in modo da garantire la massima rigidità. La verniciatura viene effettuata con polveri epossidiche in forno a 190°C previo trattamento anticorrosione. Dimensioni cm. 180x45x200h, Tutti gli elementi esterni del mobilio hanno bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; Assenza di spigoli vivi; L'armadio e' completamente verniciato internamente ed esternamente; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, sono senza residui di lavorazione ed adeguatamente pretrattate in modo da prevenire fenomeni di corrosione;

RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 106 – SUB LOTTO 6.12.d

DESCRIZIONE: N. 360 ARMADIO METALLICO 180X45X200H

Produzione FENIX Denominazione del prodotto: 60180



RAL 7016




RAL 7035



RAL 9006



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 4 finiture anziché 2 (*finiture gamme colori: 1 punto*)
- armadio dotato di serratura a chiave (*finiture gamme colori: 0,5 punti*)
- livello 5 su prova UNI 8601 (*Caratteristiche prestazionali: 2 punti*)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (*Caratteristiche prestazionali: 1 punto*)
- Il montaggio dell'armadio avviene con 4 bulloni fissati al cielo mentre il resto della struttura e' fissato ad incastro (*finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto*)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (*elementi migliorativi: 1 punto*)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 107 – SUB LOTTO 6.13.a

DESCRIZIONE: N. 375 ARMADIO NON METALLICO 100X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR 100
realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. L'armadio e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Fianchi, base, ripiani, top spessore mm. 25. ante spessore mm. 18. schienale spessore mm. 8 incassato su quattro lati per ottenere il massimo della robustezza e stabilita'; Struttura (fianchi, base, ripiani e schienale) colore antracite o alluminio; ante e top superiore disponibili nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce: bordature perimetrali del top, delle ante, della parte frontale dei ripiani e dei fianchi in ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge; retro della struttura e parti non a vista bordato con bordo laminato da mm. 0,4; a due ante; ogni anta e' munita di n. 3 cerniere in metallo munite di triplice regolazione; le ante sono dotate di serratura; la serratura e' del tipo a chiave con cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica; maniglia di presa in metallo con passo di mm. 96; dimensioni cm. L. 100 X P. 45 X 200 h; l'armadio e' montato su piedini in metallo altezza cm. 12 regolabili per il livellamento; corredato internamente di n. 4 ripiani di cui n. 3 posizionabili in altezza e n. 1 fisso strutturale.


Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (**finiture gamme colori: 1 punto**)
- armadio dotato di serratura a chiave (**finiture gamme colori: 0,5 punti**)
- livello 5 su prova UNI 8601 (**Caratteristiche prestazionali: 2 punti**)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (**Caratteristiche prestazionali: 1 punto**)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stesa ed un mazzuolo in gomma; (**finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto**)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (**elementi migliorativi: 1 punto**)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 107 – SUB LOTTO 6.13.a

DESCRIZIONE: N. 375 ARMADIO NON METALLICO 100X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR 100



Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stessa ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 108 – SUB LOTTO 6.13.b

DESCRIZIONE: N. 330 ARMADIO NON METALLICO 120X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR120

realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. L'armadio e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Fianchi, base, ripiani, top spessore mm. 25. ante spessore mm. 18. schienale spessore mm. 8 incassato su quattro lati per ottenere il massimo della robustezza e stabilit ; Struttura (fianchi, base, ripiani e schienale) colore antracite o alluminio; ante e top superiore disponibili nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce: bordature perimetrali del top, delle ante, della parte frontale dei ripiani e dei fianchi in ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge; retro della struttura e parti non a vista bordato con bordo laminato da mm. 0,4; a due ante; ogni anta e' munita di n. 3 cerniere in metallo munite di triplice regolazione; le ante sono dotate di serratura; la serratura e' del tipo a chiave con cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica; maniglia di presa in metallo con passo di mm. 96; dimensioni cm. L. 120 X P. 45 X 200 h; l'armadio e' montato su piedini in metallo altezza cm. 12 regolabili per il livellamento; corredato internamente di n. 4 ripiani di cui n. 3 posizionabili in altezza e n. 1 fisso strutturale.

grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anzich  3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stesa ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidit  e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 108 – SUB LOTTO 6.13.b

DESCRIZIONE: N. 330 ARMADIO NON METALLICO 120X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR120



Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stessa ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori - smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 109 – SUB LOTTO 6.13.c

DESCRIZIONE: N. 225 ARMADIO NON METALLICO 150X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR150

Composto da un elemento larghezza 100 e un elemento larghezza 50. realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. L'armadio e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Fianchi, base, ripiani, top spessore mm. 25. ante spessore mm. 18. schienale spessore mm. 8 incassato su quattro lati per ottenere il massimo della robustezza e stabilita'; Struttura (fianchi, base, ripiani e schienale) colore antracite o alluminio; ante e top superiore disponibili nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce: bordature perimetrali del top, delle ante, della parte frontale dei ripiani e dei fianchi in ABS da mm. 3 raggiato a norma di legge; retro della struttura e parti non a vista bordato con bordo laminato da mm. 0,4; a tre ante; ogni anta e' munita di n. 3 cerniere in metallo munite di triplice regolazione; le ante sono dotate di serratura; la serratura e' del tipo a chiave con cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica; maniglia di presa in metallo con passo di mm. 96; dimensioni cm. L. 150 X P. 45 X 200 h; l'armadio e' montato su piedini in metallo altezza cm. 12 regolabili per il livellamento; corredato internamente di n. 4 ripiani di cui n. 3 posizionabili in altezza e n. 1 fisso strutturale.

grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stesa ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 109 – SUB LOTTO 6.13.c

DESCRIZIONE: N. 225 ARMADIO NON METALLICO 150X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR150




Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stella ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 110 – SUB LOTTO 6.13.d

DESCRIZIONE: N. 195 ARMADIO NON METALLICO 180X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR180

Composto da due elementi larghezza 90. realizzato in conglomerato ligneo nobilitato con resine melaminiche aventi finitura antigraffio e antiriflesso. L'armadio e' in classe E1 (basso contenuto di formaldeide) e classe 2 di reazione al fuoco. Fianchi, base, ripiani, top spessore mm. 25. ante spessore mm. 18. schienale spessore mm. 8 incassato su quattro lati per ottenere il massimo della robustezza e stabilit ; Struttura (fianchi, base, ripiani e schienale) colore antracite o alluminio; ante e top superiore disponibili nelle finiture grigio, beige, faggio, ciliegio e noce: bordature perimetrali del top, delle ante, della parte frontale dei ripiani e dei fianchi in ABS da mm. 3 raggato a norma di legge; retro della struttura e parti non a vista bordato con bordo laminato da mm. 0,4; a tre ante; ogni anta e' munita di n. 3 cerniere in metallo munite di triplice regolazione; le ante sono dotate di serratura; la serratura e' del tipo a chiave con cifratura variabile fornita in duplice esemplare; chiave pieghevole antinfortunistica; maniglia di presa in metallo con passo di mm. 96; dimensioni cm. L. 180 X P. 45 X 200 h; l'armadio e' montato su piedini in metallo altezza cm. 12 regolabili per il livellamento; corredato internamente di n. 4 ripiani di cui n. 3 posizionabili in altezza e n. 1 fisso strutturale.

Grigio



avorio



faggio



ciliegio



noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anzich  3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stesa ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidit  e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 110 – SUB LOTTO 6.13.d

DESCRIZIONE: N. 195 ARMADIO NON METALLICO 180X45X200H

Produzione MI.SE. SRL Denominazione del prodotto: AR180



Grigio

avorio

faggio

ciliegio

noce



Requisiti migliorativi

- armadio disponibile in 5 finiture anziché 3 (finiture gamme colori: 1 punto)
- armadio dotato di serratura a chiave (finiture gamme colori: 0,5 punti)
- livello 5 su prova UNI 8601 (Caratteristiche prestazionali: 2 punti)
- Livello 5 su prova UNI 8606 (Caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- Il montaggio dell'armadio avviene con n. 12 sistemi di montaggio composti da perno, barilotto, semi e bussola. E' sufficiente un cacciavite a stella ed un mazzuolo in gomma; (finiture e gamme colori – smontaggio: 1 punto)
- Gli armadi sono muniti di feritoie di areazione nella parte posteriore per favorire la circolazione dell'aria al fine di evitare umidità e muffe (elementi migliorativi: 1 punto)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 111 – SUB LOTTO 6.14.a

DESCRIZIONE: N. 68 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO

La scaffalatura "BASIC" ad incastro è costituita essenzialmente da aste verticali (montanti) e ripiani, opportunamente muniti di elementi di collegamento (traversini). Le aste verticali, o montanti, hanno una sezione a "C" semichiusa dim. mm 50x40x50, su ciascun lato si trova una doppia fila di asole (mm 3 x 20 passo mm 40) per consentire l'inserimento dei ganci porta piani. I montanti sono ricavati da nastri di acciaio lucido spessore 10/10 di prima scelta profilati a freddo in linee automatiche. I ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio lucida di prima scelta sp. 7/10. Sono prodotti in linee automatiche con tre ordini di piega per ogni lato onde conferire maggiore robustezza, la terza piega oltre ad irrobustire la struttura lo rende conforme al D.L. 81 sulla sicurezza nel posto di lavoro. Tutti i ripiani sono saldati ai quattro angoli e rinforzati con canotto a forma di omega saldato elettricamente per punti. I ganci universali porta piano sono realizzati in acciaio sp. 15/10 stampati ed elettroliticamente zincati. Le traversine di collegamento sono realizzate con acciaio (sp. 12/10) ed hanno lunghezza pari alla profondità dei ripiani; esse provvedono a collegare i montanti conferendo massima rigidità all'intera struttura. Sono munite di linguetta antigancio. Le basi sono realizzate in metallo e sono munite di regolazione e sono sagomate in modo da permettere la perfetta sistemazione del montante ed una opportuna distribuzione del carico a pavimento. tutti i materiali suddetti (ad esclusione dei bulloni, basette ganci universali) sono verniciati con polveri epossidiche termoindurenti applicate con procedimento elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, lavaggio in acqua demineralizzata e asciugatura. La polimerizzazione delle polveri avviene in forni continui alla temperatura costante di 180° C. Il colore di serie è il "RAL 7035". La scaffalatura e' inoltre disponibile nel colore antracite ral 7016 e avorio 1013


Dotazione:

- n. 4 montante ad incastro altezza 2000
- n. 4 traversa verniciata da mm. 350
- n. 4 base in metallo regolabile
- n. 4 ripiano metallo mm. 1000x350 con 1 rinforzo
- n. 16 gancio universale
- dimensioni complessive mm. 1080x367x2000h

RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro piu' economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 111 – SUB LOTTO 6.14.a

DESCRIZIONE: N. 68 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO

- *dimensioni complessive mm. 1080x367x2000h*


-



RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (**caratteristiche prestazionali: 1 punto**)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (**finiture e gamme colori: 1 punto**)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (**elementi migliorativi: 0,5 punti**)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 112 – SUB LOTTO 6.14.b

DESCRIZIONE: N. 51 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO

La scaffalatura "BASIC" ad incastro è costituita essenzialmente da aste verticali (montanti) e ripiani, opportunamente muniti di elementi di collegamento (traversini). Le aste verticali, o montanti, hanno una sezione a "C" semichiusa dim. mm 50x40x50, su ciascun lato si trova una doppia fila di asole (mm 3 x 20 passo mm 40) per consentire l'inserimento dei ganci porta piani. I montanti sono ricavati da nastri di acciaio lucido spessore 10/10 di prima scelta profilati a freddo in linee automatiche. I ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio lucida di prima scelta sp. 7/10. Sono prodotti in linee automatiche con tre ordini di piega per ogni lato onde conferire maggiore robustezza, la terza piega oltre ad irrobustire la struttura lo rende conforme al D.L. 81 sulla sicurezza nel posto di lavoro. Tutti i ripiani sono saldati ai quattro angoli e rinforzati con canotto a forma di omega saldato elettricamente per punti. I ganci universali porta piano sono realizzati in acciaio sp. 15/10 stampati ed elettroliticamente zincati. Le traversine di collegamento sono realizzate con acciaio (sp. 12/10) ed hanno lunghezza pari alla profondità dei ripiani; esse provvedono a collegare i montanti conferendo massima rigidità all'intera struttura. Sono munite di linguetta antigancio. Le basi sono realizzate in metallo e sono munite di regolazione e sono sagomate in modo da permettere la perfetta sistemazione del montante ed una opportuna distribuzione del carico a pavimento. tutti i materiali suddetti (ad esclusione dei bulloni, basette ganci universali) sono verniciati con polveri epossidiche termoindurenti applicate con procedimento elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, lavaggio in acqua demineralizzata e asciugatura. La polimerizzazione delle polveri avviene in forni continui alla temperatura costante di 180° C. Il colore di serie è il "RAL 7035". La scaffalatura e' inoltre disponibile nel colore antracite ral 7016 e avorio 1013


Dotazione:

- n. 4 montante ad incastro altezza 2400
- n. 4 traversa verniciata da mm. 350
- n. 4 base in metallo regolabile
- n. 5 ripiano metallo mm. 1000x350 con 1 rinforzo
- n. 20 gancio universale
- dimensioni complessive mm. 1080x367x2400h

RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 112 – SUB LOTTO 6.14.b

DESCRIZIONE: N. 51 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO
- *dimensioni complessive mm. 1080x367x2400h*



RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 113 – SUB LOTTO 6.14.c

DESCRIZIONE: N 48 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE

Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO

La scaffalatura "BASIC" ad incastro è costituita essenzialmente da aste verticali (montanti) e ripiani, opportunamente muniti di elementi di collegamento (traversini). Le aste verticali, o montanti, hanno una sezione a "C" semichiusa dim. mm 50x40x50, su ciascun lato si trova una doppia fila di asole (mm 3 x 20 passo mm 40) per consentire l'inserimento dei ganci porta piani. I montanti sono ricavati da nastri di acciaio lucido spessore 10/10 di prima scelta profilati a freddo in linee automatiche. I ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio lucida di prima scelta sp. 7/10. Sono prodotti in linee automatiche con tre ordini di piega per ogni lato onde conferire maggiore robustezza, la terza piega oltre ad irrobustire la struttura lo rende conforme al D.L. 81 sulla sicurezza nel posto di lavoro. Tutti i ripiani sono saldati ai quattro angoli e rinforzati con canotto a forma di omega saldato elettricamente per punti. I ganci universali porta piano sono realizzati in acciaio sp. 15/10 stampati ed elettroliticamente zincati. Le traversine di collegamento sono realizzate con acciaio (sp. 12/10) ed hanno lunghezza pari alla profondità dei ripiani; esse provvedono a collegare i montanti conferendo massima rigidità all'intera struttura. Sono munite di linguetta antigancio. Le basi sono realizzate in metallo e sono munite di regolazione e sono sagomate in modo da permettere la perfetta sistemazione del montante ed una opportuna distribuzione del carico a pavimento. tutti i materiali suddetti (ad esclusione dei bulloni, basette ganci universali) sono verniciati con polveri epossidiche termoindurenti applicate con procedimento elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, lavaggio in acqua demineralizzata e asciugatura. La polimerizzazione delle polveri avviene in forni continui alla temperatura costante di 180° C. Il colore di serie è il "RAL 7035". La scaffalatura e' inoltre disponibile nel colore antracite ral 7016 e avorio 1013


Dotazione:

- n. 4 montante ad incastro altezza 2000
- n. 4 traversa verniciata da mm. 350
- n. 4 base in metallo regolabile
- n. 4 ripiano metallo mm. 1000x700 con 2 rinforzi
- n. 16 gancio universale
- dimensioni complessive mm. 1080x717x2000h

RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 113 – SUB LOTTO 6.14.c

DESCRIZIONE: N 48 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO
- dimensioni complessive mm. 1080x717x2000h



RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE

LOTTO 6 – RIF. 114 – SUB LOTTO 6.14.d

DESCRIZIONE: N 62 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO

La scaffalatura "BASIC" ad incastro è costituita essenzialmente da aste verticali (montanti) e ripiani, opportunamente muniti di elementi di collegamento (traversini). Le aste verticali, o montanti, hanno una sezione a "C" semichiusa dim. mm 50x40x50, su ciascun lato si trova una doppia fila di asole (mm 3 x 20 passo mm 40) per consentire l'inserimento dei ganci porta piani. I montanti sono ricavati da nastri di acciaio lucido spessore 10/10 di prima scelta profilati a freddo in linee automatiche. I ripiani sono realizzati in lamiera di acciaio lucida di prima scelta sp. 7/10. Sono prodotti in linee automatiche con tre ordini di piega per ogni lato onde conferire maggiore robustezza, la terza piega oltre ad irrobustire la struttura lo rende conforme al D.L. 81 sulla sicurezza nel posto di lavoro. Tutti i ripiani sono saldati ai quattro angoli e rinforzati con canotto a forma di omega saldato elettricamente per punti. I ganci universali porta piano sono realizzati in acciaio sp. 15/10 stampati ed elettroliticamente zincati. Le traversine di collegamento sono realizzate con acciaio (sp. 12/10) ed hanno lunghezza pari alla profondità dei ripiani; esse provvedono a collegare i montanti conferendo massima rigidità all'intera struttura. Sono munite di linguetta antigancio. Le basi sono realizzate in metallo e sono munite di regolazione e sono sagomate in modo da permettere la perfetta sistemazione del montante ed una opportuna distribuzione del carico a pavimento. tutti i materiali suddetti (ad esclusione dei bulloni, basette ganci universali) sono verniciati con polveri epossidiche termoindurenti applicate con procedimento elettrostatico previo sgrassaggio, fosfatazione, lavaggio in acqua demineralizzata e asciugatura. La polimerizzazione delle polveri avviene in forni continui alla temperatura costante di 180° C. Il colore di serie è il "RAL 7035". La scaffalatura e' inoltre disponibile nel colore antracite ral 7016 e avorio 1013


Dotazione:

- n. 4 montante ad incastro altezza 2000
- n. 4 traversa verniciata da mm. 350
- n. 4 base in metallo regolabile
- n. 5 ripiano metallo mm. 1000x700 con 2 rinforzi
- n. 20 gancio universale
- dimensioni complessive mm. 1080x717x2400h

RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misesrl.it

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI

SCHEDE TECNICHE


LOTTO 6 – RIF. 114 – SUB LOTTO 6.14.d

DESCRIZIONE: N 62 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO AUTO-PORTANTE


Produzione COSMETAL Denominazione del prodotto: BASIC INCASTRO
- *dimensioni complessive mm. 1080x717x2400h*



RAL 7016



RAL 1013



Requisiti migliorativi

- livello 5 su prova 8606 (caratteristiche prestazionali: 1 punto)
- scaffalatura disponibile in 3 finiture anziché 1 (finiture e gamme colori: 1 punto)
- tipologia ad incastro e non a bullone che consente lo smontaggio ed il rimontaggio in tempi rapidissimi solo con l'ausilio di un mazzuolo in gomma. Non necessitano infatti per il montaggio pinze, chiavi esagonali come invece necessarie per il modello a bullone, tra l'altro più economico a livello di prezzo (elementi migliorativi: 0,5 punti)

LOTTO 6 – ARREDI PER UFFICIO / AMMINISTRATIVI



Ditta offerente MI.SE. SRL
VIA MARCONI 31 – FALCONARA MARITTIMA (AN)
TELEFONO 071911788 – FAX 0719160004 – info@misersl.it

SCHEDE TECNICHE

ARTICOLI OFFERTI

FALCONARA MARITTIMA 22 GENNAIO 2008

