


CODICE ARTICOLO

**IP0134N**

DESCRIZIONE ARTICOLO

**SET PER UOMO**

n° 1  
n° 1 Coppia di ciabatte in polipropilene con suola.  
n° 1 Mutanda in polipropilene di colore bianco con elastico in vita.  
n° 1 Federa in TNT di colore bianco, 50x80

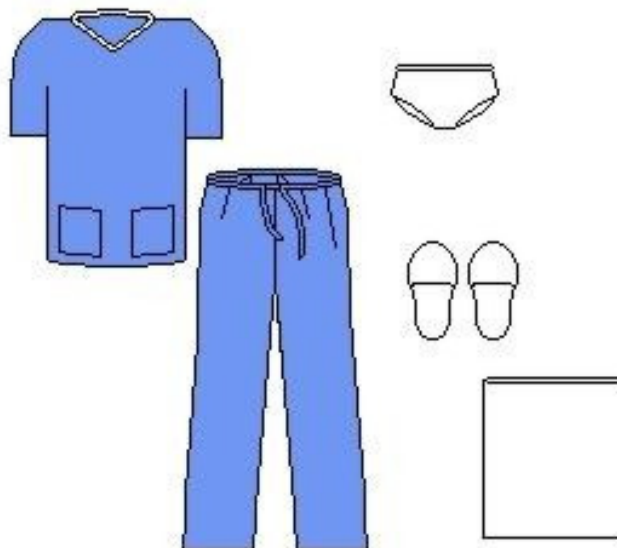

**I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento**

**Imballo:** In scatole da 15 pezzi.

**Sterilizzazione:** Non sterile

**Classe:** Classe I non sterile

**Destinazione d'uso:**

Indicato per la prima accoglienza del paziente.

**Tolleranza:**  $\pm 3\%$

## ASSICURAZIONE QUALITÀ

La **Betatex S.p.A. Assisi** adotta un sistema qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 / ISO 13485:2004 certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT  
Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.  
Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto.

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
6294	12-07-2006	0	12-07-2006	Michela Valecchi	Michela Valecchi	1 di 3
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Bastia Umbra – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					<a href="http://www.betatex.com">www.betatex.com</a> <a href="mailto:info@betatex.com">info@betatex.com</a>	

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	
--	-------------------------	---

<b>CODICE ARTICOLO</b> <b>IP0134N</b>	<b>DESCRIZIONE ARTICOLO</b> <b>SET PER UOMO</b>
--	--

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
--- DIVISA CON COULISSE TG. L	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	DIVISA SMS: MD 46% / CD 60%
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	DIVISA SMS: Classe 1 (ASTM D1230)
COMPOSIZIONE	DIVISA SMS: 100% polipropilene
GRAMMATURA (WEIGHT)	DIVISA SMS: 40 gr/m2
NATURAL LATEX FREE	DIVISA SMS: SI
AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA)	DIVISA SMS: 380.60 mm/s
SMALTIMENTO	DIVISA SMS: Con incenerimento assenza di idrocarburi e di liquidi potenzialm. infiammabili
SURFACE RESISTENCE	DIVISA SMS: 4.4X10 <sup>13</sup> omega
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	DIVISA SMS: 39 N
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	DIVISA SMS: 23 N
WATER PRESSURE	DIVISA SMS: 3580 Pa
--- COPPIA DI CIABATTE	
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TNT: 40% (ERT 20.2-89)
ALLUNGAMENTO TRASVERSALE	TNT: 50% (ERT 20.2-89)
ATOSSICITA'	TNT: SI
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	TNT: CLASSE 1 ( ASTM D 1230:93)
COMPOSIZIONE	TNT: 100% polipropilene
DRAPPEGGIABILITA'	TNT: 81.6 % (UNI EN ISO 9073 pt. 9/00)
SMALTIMENTO	TNT: NON INQUINANTE
GRAMMATURA (WEIGHT)	TNT: 27gr/m2 (ERT 40.3-90)
INDICE DI IRRITAZIONE CUTANEA	TNT: NON IRRITANTE (RCC 19-09-03)
NATURAL LATEX FREE	TNT: SI
ODORE	TNT: NESSUNO
AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA)	TNT: 3,00 m/s (ERT 140.2-99)
RANGE DI FUSIONE	TNT: 160 °C
SMALTIMENTO	TNT: Con incenerimento assenza di idrocarburi e di liquidi potenzialm. infiammabili
RESISTENZA ALLO STRAPPO (TEAR STRENGTH)	TNT: MD 25 N; CD 25 N (ERT 70.4-99)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE	TNT: 50 N/5cm (ERT 20.2-89)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE	TNT: 50 N/5cm (ERT 20.2-89)
--- MUTANDA IN POLIPROPILENE	
ALLERGICITA'	TNT: Non sensibilizzante
ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE	TNT: 4.72% at 5N (NORM: P&G V-P-9)
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	TNT: CD 48.14% (NORM: P&G V-P-9) - MD 86.67% (NORM: P&G V-P-9)
ATOSSICITA'	TNT: SI

### ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A. Assisi** adotta un sistema qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 /EN 13485:2004 certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT  
Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.  
Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto.

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
6294	12-07-2006	0	12-07-2006	Michela Valecchi	Michela Valecchi	2 di 3
<b>Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Bastia Umbra – Italia</b> <b>Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972</b>					<a href="http://www.betatex.com">www.betatex.com</a> <a href="mailto:info@betatex.com">info@betatex.com</a>	

DESCRIZIONE ARTICOLO  
**SET PER UOMO**

## CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

[illegible]

## ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A. Assisi** adotta un sistema qualità conforme alla norma ISO 9001:2000 /EN 13485:2004 certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT  
Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.  
Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto.

<b>Scheda n°</b>	<b>Data Emissione</b>	<b>N° revisione</b>	<b>Data revisione</b>	<b>Creata da</b>	<b>Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione</b>	<b>Pag.</b>
6294	12-07-2006	0	12-07-2006	Michela Valecchi	Michela Valecchi	3 di 3
<b>Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Bastia Umbra – Italia</b> <b>Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972</b>					<a href="http://www.betatex.com">www.betatex.com</a> <a href="mailto:info@betatex.com">info@betatex.com</a>	