




Microbisturi monouso

LA LINEA DI MICROBISTURI MONOUSO PER CHIRURGIA OFTALMICA È CARATTERIZZATA DALL'ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI E DALL'ACCURATEZZA DELLA LAVORAZIONE. LE LAME SONO PRODOTTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI GRADO MEDICALE, I MANICI SONO FABBRICATI IN POLICARBONATO. OGNI MICROBISTURI È DISPONIBILE IN CUSTODIA PROTETTIVA, SINGOLARMENTE RACCHIUSA IN APPOSITA BUSTA STERILE.

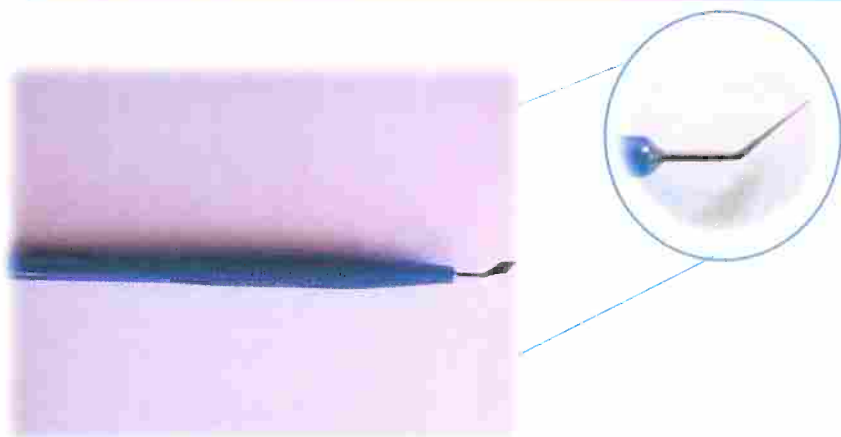

MICROBISTURI KERATOME

COSTITUITO DA UNA LAMA IN ACCIAIO INOX DI FORMA LANCEOLATA ANGOLATA A 45°.

MANICO IN POLICARBONATO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER ORIENTAMENTO LAMA.


FORNISCE UN'ACCURATA INCISIONE DI AMPIEZZA CALIBRATA AL FINE DI PERMETTERE ALL'OPERATORE DI RAGGIUNGERE IL CRISTALLINO DURANTE PROCEDURE DI FACOEMLSIFICAZIONE.


PRESENTE IN DUE VARIANTI:

- DUBLE BEVEL (DOPPIA AFFILATURA)
- SINGLE BEVEL (SINGOLA AFFILATURA SUPERIORE O INFERIORE)

DISPONIBILE IN VARIE DIMENSIONI A SECONDA DELL'ESIGENZA CLINICA SPECIFICA:

DIMENSIONI	CODICE SINGLE BEVEL	CODICE DUBLE BEVEL
1.8 MM	ME SM 022	ME SM 032
2.0 MM	ME SM 023	ME SM 033
2.2 MM	ME SM 024	ME SM 034
2.4 MM	ME SM 025	ME SM 035
2.5 MM	ME SM 026	ME SM 036
2.6 MM	ME SM 027	ME SM 037
2.8 MM	ME SM 028	ME SM 038
3.0 MM	ME SM 029	ME SM 039
3.2 MM	ME SM 030	ME SM 040
3.5 MM	ME SM 031	ME SM 041



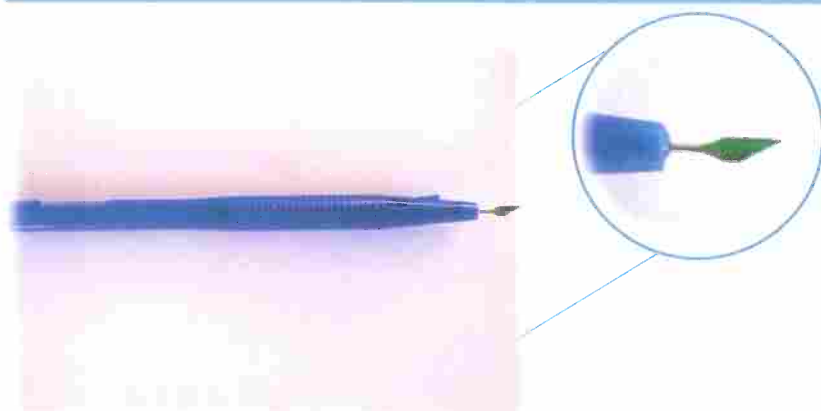

MICROBISTURI STAB INCISION


COSTITUITO DA UNA LAMA RETTA IN ACCIAIO A FRONTE TAGLIANTE DI ANGOLO PREDEFINITO.

MANICO IN POLICARBONATO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER ORIENTAMENTO LAMA.

PROGETTATI PER CONSENTIRE AL CHIRURGO DI RIDURRE AL MINIMO LA PRESSIONE ESERCITATA SUI TESSUTI OCULARI DURANTE GLI INTERVENTI CHIRURGICI.

LAMA DISPONIBILE NELLE SEGUENTI ANGOLAZIONI:

ANGOLAZIONE	CODICE
15°	ME SM 042
22°	ME SM 043
22,5°	ME SM 044
30°	ME SM 045
45°	ME SM 046

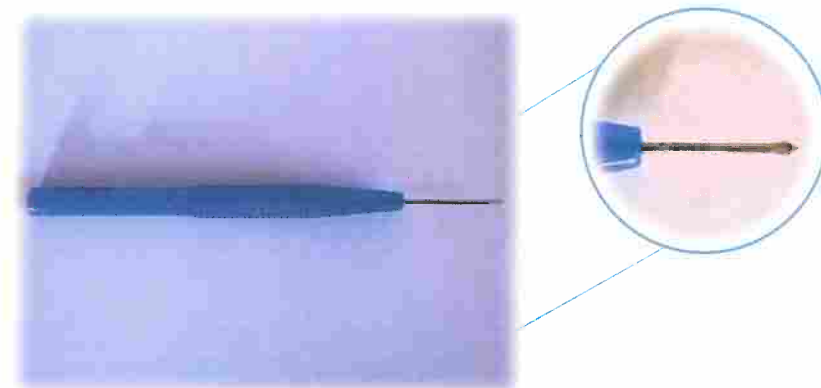

MICROBISTURI MVR

COSTITUITO DA UNA LAMA RETTA O ANGOLATA IN ACCIAIO SATINATO DA 19 O 20 GAUGE.

MANICO IN POLICARBONATO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER ORIENTAMENTO LAMA.

PROGETTATI PER CONSENTIRE AL CHIRURGO DI EFFETTUARE UN'ACCURATA VITRECTOMIA.

DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VARIANTI:

RETTO	CODICE	ANGOLATO A 45°	CODICE
19 G	ME SM 047	19 G	ME SM 049
20 G	ME SM 048	20 G	ME SM 050

Cam Hospital srl

Sede legale: V.le Ippocrate, 38 - Stabilimento: Via Santomarco, 1 - 87027 PAOLA (CS) - ITALY -
P.I. 02152610784 - Tel. 0982 583609 Fax 0691280436 - E-mail: camhospital@camhospital.com

MICROBISTURI CRESCENT



COSTITUITO DA UNA LAMA DALLA PUNTA ARROTONDATA A SINGOLA BAVATURA O A DOPPIA BAVATURA.

MANICO IN POLICARBONATO CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER ORIENTAMENTO LAMA.

SONO PROGETTATI PER CONSENTIRE AL CHIRURGO DI EFFETTUARE UN'ACCURATA SCLERECTOMIA.

DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VARIANTI:

SINGLE BEVEL	CODICE	DUBLE BEVEL	CODICE
RETTO BEVEL UP	ME SM 051	RETTO	ME SM 055
ANGOLATO A 45° BEVEL UP	ME SM 052	ANGOLATO A 45°	ME SM 056
RETTO BEVEL DOWN	ME SM 053		
ANGOLATO A 45° BEVEL DOWN	ME SM 054		

Marcatore sclerale monouso ®

OGNI MARCATORE PUÙ ESSERE CONFEZIONATO SINGOLARMENTE, RACCHIUSO IN APPOSITA BUSTA STERILE.

MARCATORE SCLERALE



REALIZZATO IN ACCIAIO INOX CHIRURGICO.

PUNTE MARCANTI CON DOPPIA MISURAZIONE: 3,5 MM E 4 MM, LUNGHEZZA COMPLESSIOVA 8 CM.

SONO PROGETTATI PER CONSENTIRE UNA PRECISA INIEZIONE INTRAVITREALE.

CODICE ME SM 057

Cam Hospital srl

Sede legale: V.le Ippocrate, 38 - Stabilimento: Via Santomarco, 1 - 87027 PAOLA (CS) - ITALY -
P.I. 02152610784 - Tel. 0982 583609 Fax 0691280436 - E-mail: camhospital@camhospital.com

Cannule monouso

OGNI CANNULA PUÙ ESSERE CONFEZIONATA SINGOLARMENTE, RACCHIUSA IN APPOSITA BUSTA STERILE. AGO STERILE APIGENO, ATOSSICO, FABBRICATO CON MATERIALI INERTI, LATEX FREE, SENZA FTALATI.



CANNULA DI IRRIGAZIONE PER CAMERA ANTERIORE

È DEL TIPO **RYCROFT** IN ACCIAIO INOX QUALITÀ MEDICALE. DOTATA DI UN RACCORDO, IN IDONEO POLIMERO SINTETICO, ADATTO A TUTTI I TIPI DI SIRINGHE.

ANGOLAZIONE A 45° O A 35°.

DISPONIBILE NELLE MISURE 25/27/30 GOUGE X 22 MM DI LUNGHEZZA.

ANGOLATO A 45°	CODICE	ANGOLATO A 35°	CODICE
25 G	ME SM 058	25 G	ME SM 061
27 G	ME SM 059	27 G	ME SM 062
30 G	ME SM 060	30 G	ME SM 063



CANNULA DA IDRODISSEZIONE

È DEL TIPO **PUNTA PIATTA** CON SEZIONE SCHIACCIATA IN ACCIAIO INOX MEDICALE. DOTATA DI UN RACCORDO, IN IDONEO POLIMERO SINTETICO, ADATTO A TUTTI I TIPI DI SIRINGHE.

ANGOLAZIONE A 35° O A 45°.

DISPONIBILE NELLE MISURE 25/27 GOUGE X 22 MM DI LUNGHEZZA.

ANGOLATO A 45°	CODICE	ANGOLATO A 35°	CODICE
25 G	ME SM 064	25 G	ME SM 066
27 G	ME SM 065	27 G	ME SM 067

Blefarostati monouso

OGNI BLEFAROSTATO PUÙ ESSERE CONFEZIONATO SINGOLARMENTE, RACCHIUSO IN APPOSITA BUSTA STERILE.



BLEFAROSTATO BARAQUER/COLIBRI

FRABRICATO IN ACCIAIO MONOUSO LEGGERO E MANEGGEVOLE.

CON VALVOLE VUOTE DI LUNGHEZZA 10 MM.

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 4 CM O 5 CM O 7 CM.

	CODICE
4 CM	ME SM 068
5 CM	ME SM 069
7 CM	ME SM 070



BLEFAROSTATO BARAQUER

FRABRICATO IN ACCIAIO MONOUSO LEGGERO E MANEGGEVOLE.

CON VALVOLE PIENE DI LUNGHEZZA 10 MM.

LUNGHEZZA COMPLESSIVA 4 CM O 5 CM O 7 CM.

	CODICE
4 CM	ME SM 071
5 CM	ME SM 072
7 CM	ME SM 073


Cam Hospital srl

Sede legale: V.le Ippocrate, 38 - Stabilimento: Via Santomarco, 1 - 87027 PAOLA (CS) - ITALY -
P.I. 02152610784 - Tel. 0982 583609 Fax 0691280436 - E-mail: camhospital@camhospital.com

Conchiglia copriocchio monouso ⓧ

OGNI CONCHIGLIA PUÙ ESSER ESSERE CONFEZIONATA SINGOLARMENTE, RACCHIUSO IN APPOSITA BUSTA STERILE RECANTE MARCHIO CE.


CONCHIGLIA COPRIOCCIO

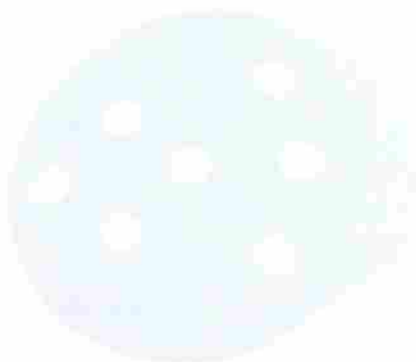

REALIZZATA IN PLASTICA ALTAMENTE FLESSIBILE, PRECISAMENTE SAGOMATA ED AMBIDESTRA. TRAFORATA E TRASPARENTE.

PROGETTATA PER COPRIRE L'OCCHIO IN QUALSIASI PROCEDURA MEDICA IN MODO TALE DA CONSENTIRE AL CHIRURGO DI OPERARE AGEVOLMENTE INTORNO LA ZONA DESIGNATA SENZA CAUSARE ALCUN DISAGIO AL PAZIENTE.

CODICE ME SM 074



Asciughini assorbenti monouso


FRECETTA IN CELLULOSA

LA SPUGNETTA A LANCETTA IN CELLULOSA HA UN'ALTA CAPACITÀ ASSORBENTE ED È MONTATA SU UN PRATICO MANICO IN PVA.

L'ELEVATA QUALITÀ DEI MATERIALI CONSENTA LA MASSIMA PERFORMANCE.

LA MODERNA PROGETTAZIONE IN MONOUSO CONSENTE DI RIDURRE AL MINIMO L'INSORGERE DI INFEZIONI.

CODICE ME SM 075

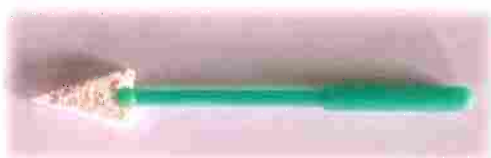


ASCIUGHINI A SIGARETTA

PRATICI BASTONCINI CILINDRICI IN TNT.

POSSIEDONO UN ELEVATO POTERE ASSORBENTE.

DIMENSIONI: 65 MM X 5 MM

CODICE ME SM 076

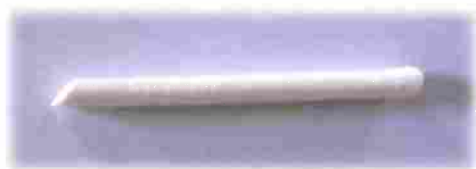

Bastoncini cotonati monouso


BASTONCINI COTONATI

PRATICI BASTONCINI A SINGOLA TESTA COTONATA.

IMPUGNATURA DISPONIBILE IN LEGNO O IN PLASTICA.

LUNGHEZZA PARTE COTONATA 1,5 CM, DIAMETRO TESTA 5MM.

LUNGHEZZA ASTA 15 CM

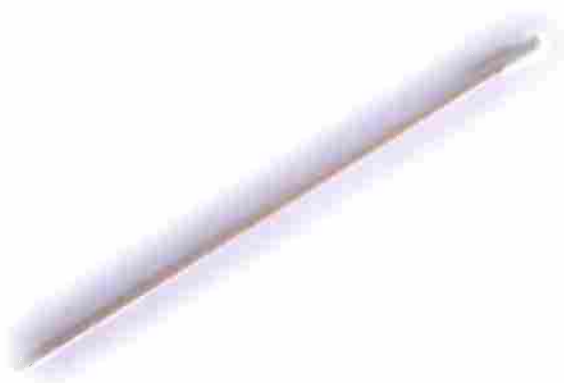

	CODICE
LEGNO	ME SM 077
PLASTICA	ME SM 078



PINZA SERRAFILI CURVA



TIPO MC PERSON, CON PIANI DA 7 MM.

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

CONSIGLIATA PER SUTURE DA 7-0 A 9-0.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.

	CODICE
10 CM	ME SM 509
11 CM	ME SM 600
12 CM	ME SM 601
13 CM	ME SM 602

PINZA CAPSULORESSI COASSIALE



CON PIANI DA 7 MM.

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

CONSIGLIATA PER SUTURE DA 7-0 A 9-0.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.

	CODICE
11 CM	ME SM 605
12 CM	ME SM 606
13 CM	ME SM 607



PINZA KLEMMER

A PUNTA RETTA.

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.

	CODICE
11 CM	ME SM 610
12 CM	ME SM 611
13 CM	ME SM 612



PINZA KLEMMER

A PUNTA CURVA.

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.

	CODICE
11 CM	ME SM 614
12 CM	ME SM 615
13 CM	ME SM 616



PINZA PEAN

A PUNTA RETTA.

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.


	CODICE
11 CM	ME SM 618
12 CM	ME SM 619
13 CM	ME SM 620

FORBICE RETTA A PUNTE SMUSSE

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA LAME 35 MM.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM O 14 CM O 18 CM O 20 CM.

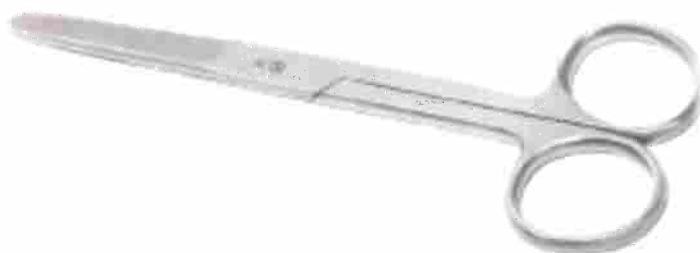

	CODICE
11 CM	ME SM 622
12 CM	ME SM 623
13 CM	ME SM 624
14 CM	ME SM 625
18 CM	ME SM 626
20 CM	ME SM 627

FORBICE RETTA A PUNTE RETTE

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA LAME 35 MM.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.



	CODICE
11 CM	ME SM 628
12 CM	ME SM 629
13 CM	ME SM 630

FORBICE CURVA A PUNTE SMUSSE

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO.

LUNGHEZZA LAME 35 MM.

LUNGHEZZA 11 CM O 12 CM O 13 CM.



	CODICE
11 CM	ME SM 632
12 CM	ME SM 633
13 CM	ME SM 634

Strumentario monouso


CHOPPER


INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO CON MANICO ERGONOMICO.

ANGOLATO, ANGOLO DI TAGLIO 90°.

LUNGHEZZA 11 CM, LUNGHEZZA LAMA 1,50 MM.

CODICE ME SM 635



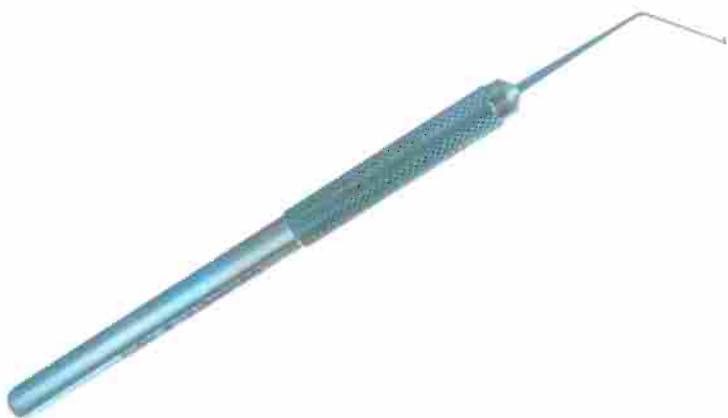


UNCINO MANIPOLATORE PUSH-PULL

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO CON MANICO
ERGONOMICO.

ANGOLATO. LUNGHEZZA ANGOLAZIONE 10 MM.

DIAMETRO TESTA 0,25 MM, LUNGHEZZA 11,5 CM.

CODICE ME SM 636

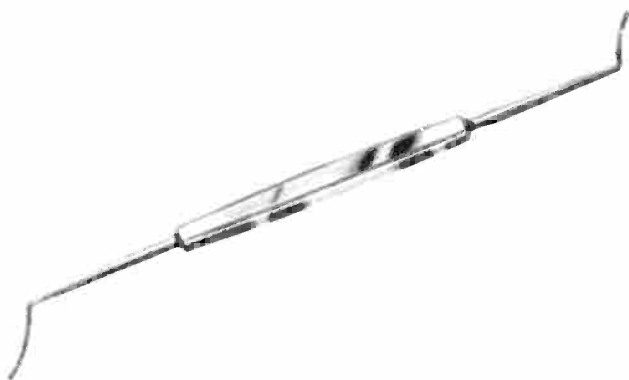

DOPPIASPATOLA

INTERAMENTE IN ACCIAIO MONOUSO CON MANICO
ERGONOMICO.

ANGOLATA. LUNGHEZZA ANGOLAZIONE 15 MM.

LUNGHEZZA 9,2 CM, DIAMETRO PUNTA 0,5 MM.

CODICE ME SM 637