

URINA/ STERILE ETO


EURO 5 SCS 120 White

5L/tubo 120 cm/Maniglia/Vaschetta/Piastrina

114531

COMPONENTI					
Descrizione	Materiale	cod. (cod.f.)	Caratteristiche	u.m.	Q.tà
1 Corpo sacca	PVC Atossico	CS03W	spessore film: 250 µm (±15%) colore: Neutro+Bianco lunghezza taglio tubo: 1150mm(±5%)	mq (±4%)	0,259
2 Tubo	PVC Atossico	TB04	diametri: 6,8x9,0mm(±0.15) durezza: 75 Shore (±4) colore: neutro	gr (±5%)	36,7
3 Connettore con punto prelievo	PVC Atossico	CO02	colore: Bianco	nr	1
4 Tappo Connettore	PE Atossico	TP01	colore: Blu	nr	1
5 Volvola Antireflusso	PVC Atossico	NV02	spessore: 100 µm (±15%) colore: N-N	mq (±4%)	0,006
6 Piastrina stringitubo	PP Atossico	PA01	colore: Blu	nr	1
7 Rubinetto di scarico (mod. T-Valve)	PVC+PE Atossico	SC02	colore: Neutro/Blu	nr	1
8 Vaschetta di gocciaamento	PVC Atossico	VG01	colore: neutro	nr	1
9 Filtro di affido per vaschetta	PVC+ Acrilico Atossico	MC02	colore: Bianco	nr	1
10 Filtro di effido per corpo sacca	PVC+ Acrilico Atossico	MC01	colore: Bianco	nr	1
11 Maniglia reggisacca	PP Atossico	MR01	colore: Blu	nr	1
12 Spirale di sostegno tubo	PP Atossico	SP01	colore: Neutro	nr	1
STAMPA					
Scala graduata 5000ml standard con riferimenti paziente		cod. clichi:07	colore: Blu Reflex tipo stampa: Flessografica		
CONFEZIONAMENTO (standard)					
In singola busta sterile (400x250mm)	Sc. cfz nr		dimensioni scatola: 390x290x250mm colore: Bianco	pz/scat. nr	20

Unità di misura: mm	Scala 1:2		4				
Tolleranze: ±2			3				
Per tutti gli altri elementi: ±0,05/±0,10							
<p>Scheda Tecnica di Prodotto</p> <p>Nr. STP14531</p> <p>I.M. EUROMEDICAL S.p.A. Cda S. M. Proculiana - Zona Ind. A.S.I. 95041 CALTAGIRONE (CT) - ITALIA e-mail: info@im�uromedical.com</p>							
			2	24/04/08	Spiralita reggiatubo	UMA	SEM LMS
			1	18/02/08	MODIFICA TUBO	UMA	SEM STA
			0	10/11/04	EMISSIONE	UMA	SEM STA
			VERB.	DATA	MODIFICHE	REDATTO	CONTR. APPR.

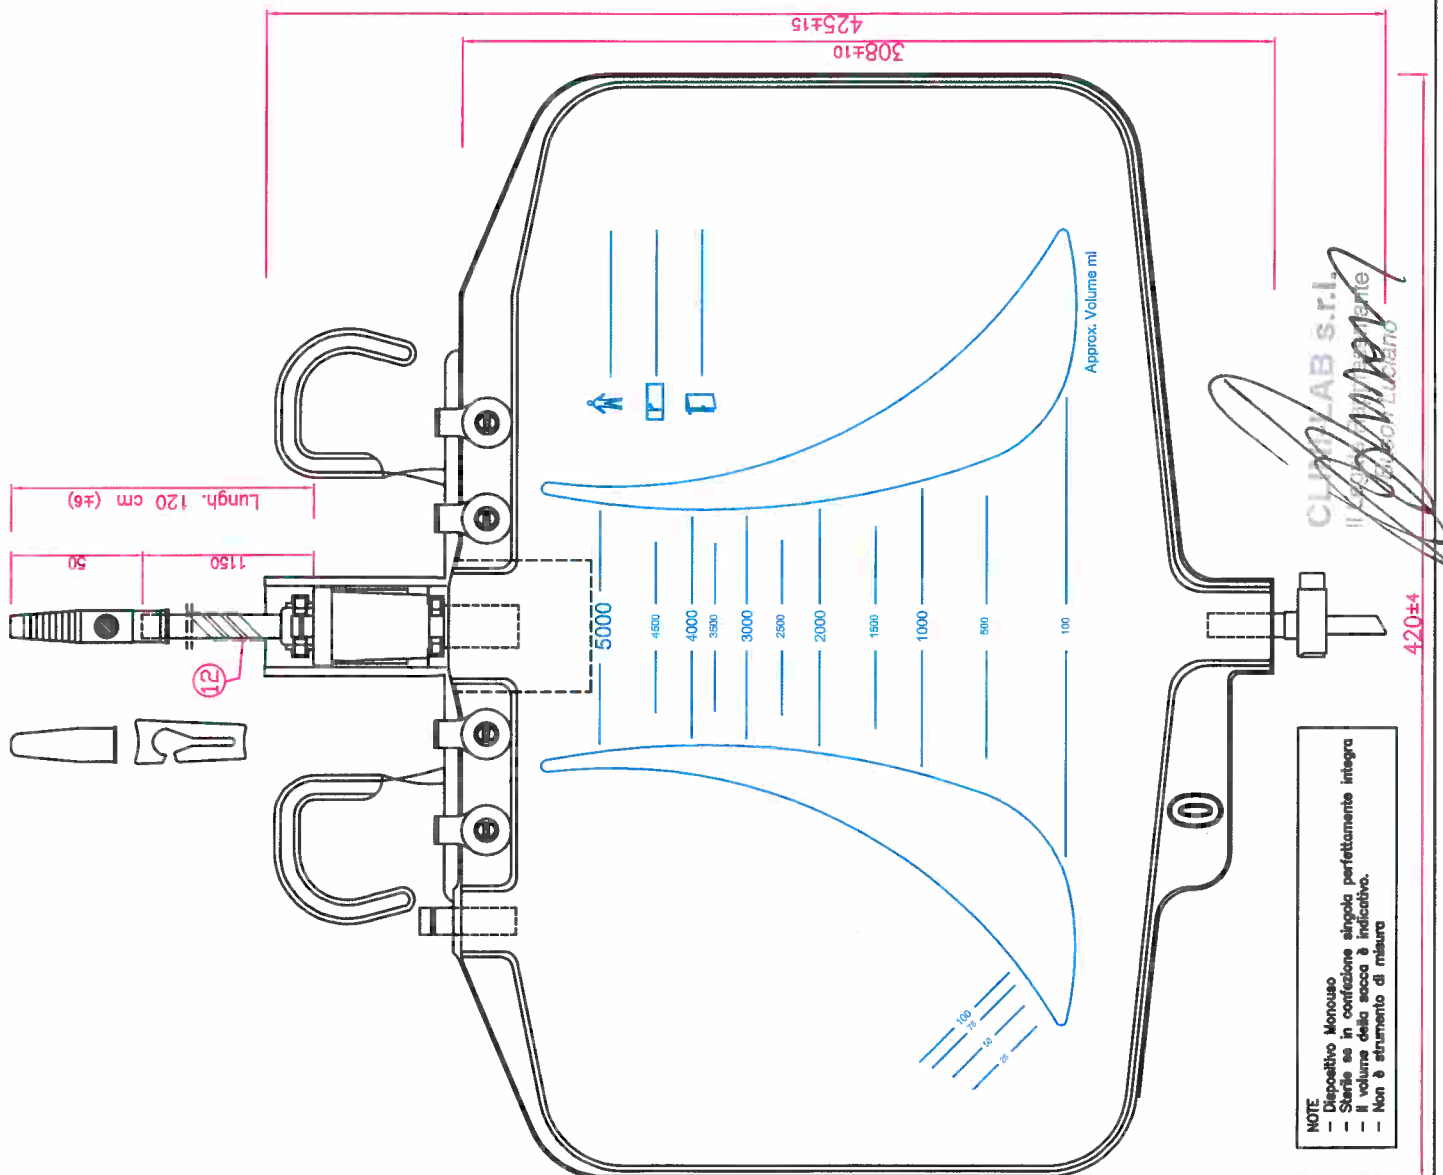

L0110 9CB

Linea:


URINA/ NO STERILE

Modello:

D5 10/5L/ tubo 10 cm/ Connettore Morbido

Cod. prodotto:

101406

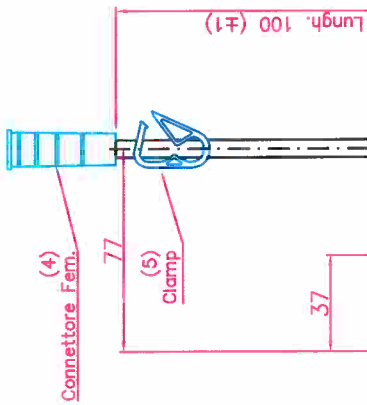

COMPONENTI				
Descrizione	Materiale	cod. (cod.f.)	Caratteristiche	Q.tà
1 Corpo secco	PVC Atossico	CS07WD5	spessore film: 250 µm (±15%) colore: N-W	0.246
2 Tubo di raccordo multidiametro	PVC Atossico	TT06	lunghezza tubo: 100mm(±10%) diametri: 6,8x9,0mm(±0,15) durezza: 75 ShA (±4) colore: neutro	3,4
3 Valvola Antireflusso	PVC Atossico	NW02	spessore: 100 µm (±15%) colore: N-N	0.006
4 Connettore Femmina Morbido	PVC Atossico	CO09	colore: Blu	1
5 Clamp	PP Atossico	CL01	colore: Blu modello: grande	1

STAMPA

CONFEZIONAMENTO (standard)		
In scatole di cartone con busta interna in PP	Scheda cfz nr.	dimensioni scatola: 390x290x250mm colore: Bianco
		pz/scat.
		150

Unità di misura: mm Tolleranze: 0,2 0,5 per dimensioni superiori a 10		4	3	2	1	0	VERI	DATA	MODIFICHE	REDATTO	CONTR.	APPR.
Scheda Tecnica di Prodotto N. STP101406		2	1	27/04/11	Tubo e connettore	AMA	UMA	LMA				
L.M. EUROMEDICAL S.p.A. C.da S. M. Poggelini, Zona Ind. A.S.L. 95041 CALTAGIRONE (CT) - ITALIA e-mail: info@euromedical.com		0	18/05/11	EMISSIONE	AMA	UMA	LMA					
REPLICAZIONE VERBALE - PRODOTTO IN ITALIA												

420±4

Signature